


# Standard XL

## ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales

- > Suelo de vinilo homogéneo de alta resistencia con diseño marmoleado
- > Gama de tonos versátiles
- > Rollos y baldosas en múltiples espesores
- > Alta resistencia a la abrasión
- > Zonas de tráfico intenso

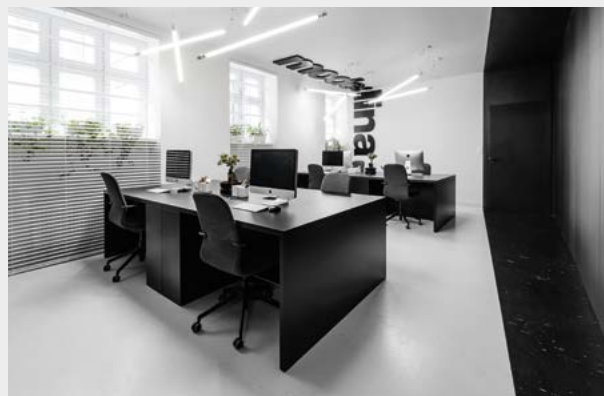

Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1.5mm, 2.0mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	1.5mm: 2360g/m <sup>2</sup> 2.0mm: 3200g/m <sup>2</sup>

Formatos de Rollo y Loseta	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Rollo	1.5mm: 2m x 27.5m $\parallel$	3	-	55m <sup>2</sup>
	2.0mm: 2m x 20m	8	-	40m <sup>2</sup>
Loseta	2.0mm: 300mm x 300mm $\blacksquare$	4	50	4.5m <sup>2</sup>
	2.0mm: 608mm x 608mm $+$	4	14	5.17m <sup>2</sup>

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Cumple Cumple Clase I, Tipo A
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 32, 41 (1.5mm) 23, 34, 43 (2.0mm)
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R9 R9 SCOF $\geq$ 0.6
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo M
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S-102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 (2.0mm) >8.0 kW/m <sup>2</sup>
Comportamiento electrostático	EN 1815	$\leq$ 2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ASTM F970 (Modificado) ISO 24343-1	$\leq$ 0.005" (750psi) (1.5mm, 2.0mm) $\leq$ 0.10mm
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Flexibilidad	ASTM F137	Cumple

<b>Calefacción radiante</b>		Apto, máximo 27°C
<b>Solidez colores-luz</b>	ISO105-B02 (Método 3)	≥6
<b>Resistencia a la luz</b>	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0
<b>Resistencia al calor</b>	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0

## Sostenibilidad

	<b>Norma</b>	<b>Resultado</b>
<b>BRE Green Guide</b>		A+ ENP 472
<b>DAP específica del producto</b>	EN 15804+A2	Disponible
<b>Reciclable</b>		100%
<b>Contenido reciclado</b>		25%
<b>REACH</b>		Conforma
<b>Indoor Air Comfort Gold</b>		Eurofins producto certificado
<b>FloorScore</b>		Certificado
<b>Finnish M1 Clasificación</b>		Certificado
<b>AgBB/ABG</b>		Aprobado

## Rendimiento Acústico

	<b>Norma</b>	<b>Resultado</b>
<b>Absorción a ruidos de impactos</b>	ISO 10140-3	4dB

## Mantenimiento

	<b>Norma</b>	<b>Resultado</b>
<b>Resistencia a agentes químicos</b>	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia
<b>Geles de manos con base de alcohol</b>	Compatible con los geles de manos con base de alcohol más utilizados	
<b>Limpieza a vapor</b>	Apto para limpieza a vapor de forma periódica	

Todas las gamas de vinilo comerciales "en rollo" de Polyflor proporcionan una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que puede limpiarse con toda confianza siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La aplicación de un régimen de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones. Un mantenimiento "frecuente" es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.



## Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: [info@polyflor.com](mailto:info@polyflor.com) • [www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

# Standard XL

## GAMA DE COLORES



**Black Panther 8640** w/r 8640  
NCS S 8502-R LRV 6



**Slate Grey 9200** w/r 9200  
NCS S 4000-N LRV 32  
■ ■ +



**Mushroom 9110** w/r 9110  
NCS S 3010-Y30R LRV 40  
■ +



**Graphite 9120** w/r 9120  
NCS S 4502-G LRV 28  
■ ■ +



**Black Cherry 8580** w/r 8580  
NCS S 5030-R LRV 9



**Atlantic Blue 9170** w/r 9170  
NCS S 4020-R90B LRV 23



**Polar Grey 9340** w/r 9340  
NCS S 2002-Y50R LRV 54  
■ ■ +



**Desert Sand 9180** w/r 9180  
NCS S 3020-Y10R LRV 37

w/r - Cordón de soldadura

LRV - Valor de reflexión de la luz

NCS - Natural Colour System

■ Rollo: 1.5mm - 2m x 27.5m

■ Loseta: 2.0mm - 300mm x 300mm

+ Loseta: 2.0mm - 608mm x 608mm

### Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: [info@polyflor.com](mailto:info@polyflor.com) • [www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.