

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Diseños de parquet, madera y piedra
- > Múltiples Formatos de lamas y losetas
- > Accesorios para incrustaciones disponibles
- > Bajas emisiones de COV
- > Diseñado para interiores residenciales



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0.20mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3680g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de lamas y losetas	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Lama	76.2mm x 228.6mm	4	192	3.34m ²
	76.2mm x 457.2mm	4	96	3.34m ²
	152.4mm x 1219.2mm	2	18	3.34m ²
	184.2mm x 1219.2mm	13	15	3.37m ²
Loseta	304.8mm x 609.6mm	2	18	3.34m ²
	457.2mm x 457.2mm	3	16	3.34m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10582 (EN 649) ASTM F1700	Cumple Clase III Tipo A+B
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	22
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0.5
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 649	Grupo T
Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Apto Clase 1 ≥8kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	<0.05mm*
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto

Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0.10%*
Flexibilidad	ASTM F137	1" - Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

*Valor promedio de ensayo de la producción actual.

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A ENP 429
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		Hasta 40%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001 SA 8000	Muy bueno Fábrica Homologada

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	2dB

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia

Un mantenimiento "frecuente" es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Colonia PUR

GAMA DE COLORES

76.2mm x 228.6mm

3" x 9"



Bloomfield Oak Small Parquet **4642**
LRV 38



Midsummer Oak Small Parquet **4643**
LRV 29



Village Oak Small Parquet **4644**
LRV 28



Wisteria Oak Small Parquet **4641**
LRV 33

76.2mm x 457.2mm

3" x 18"



Bridgewater Oak Large Parquet **4645**
LRV 31



Delamere Oak Large Parquet **4646**
LRV 24



Hamilton Oak Large Parquet **4647**
LRV 16



Fairmont Oak Large Parquet **4648**
LRV 17

152.4mm x 1219.2mm

6" x 48"



Schoolhouse Oak **4434**

LRV 27



English Oak **4435**

LRV 31

184.2mm x 1219.2mm

7.25" x 48"



Natural Bare Oak **4383**

 LRV 38



Freshfield Oak **4384**

LRV 36



Fair Blond Oak **4382**

 LRV 45




Marlow Oak **4386**

 LRV 30

184.2mm x 1219.2mm (continued)

7.25" x 48"

Brookland Oak **4387**
 LRV 33
Coastal Driftwood **4453**

LRV 23

Country Park Oak **4388**
 LRV 24
Cliff Top Oak **4438**
 LRV 38
Winchester Oak **4452**

LRV 30

Story Oak **4389**
 LRV 28
Fired Oak **4454**
 LRV 15
Riverview Oak **4381**
 LRV 33
Bowland Oak **4391**

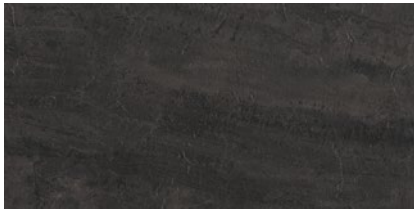
LRV 17

304.8mm x 609.6mm

12" x 24"

Balmoral Grey Slate **4534**

LRV 40

Welsh Raven Slate **4535**

LRV 7

457.2mm x 457.2mm


18" x 18"

Silvered Concrete **4527**

LRV 60

Refined Concrete **4528**

LRV 22

Fossil Limestone **4537**

LRV 40