

Camaro PUR

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Características principales

- > Diseños de madera, parquet y piedra
- > Múltiples Formatos de lamas y losetas
- > Accesorios para incrustaciones disponibles
- > Bajas emisiones de COV
- > Diseñado para interiores residenciales



Características del Producto	Norma	Resultado
Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2.0mm
Capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0.30mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3600g/m ²
Tratamiento de protección		PUR

Formatos de lamas y losetas	Dimensiones	Diseños	Cantidad por Caja	Cobertura por Caja/Rollo
Lama	Mezcla de formatos	1	36	3.62m ²
	76.2mm x 228.6mm	2	192	3.34m ²
	76.2mm x 457.2mm	3	96	3.34m ²
	101.6mm x 914.4mm	1	36	3.34m ²
	152.4mm x 914.4mm	1	24	3.34m ²
	152.4mm x 1219.2mm	1	18	3.34m ²
	184.2mm x 1219.2mm	13	15	3.37m ²
Loseta	304.8mm x 304.8mm	1	36	3.34m ²
	304.8mm x 609.6mm	7	18	3.34m ²

Características de Desempeño	Norma	Resultado
Rendimiento general	ISO 10582 (EN 649) ASTM F1700	Cumple Class III Type A+B
Área de uso	ISO 10874 (EN 685)	23, 31
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann. B AS 4586 Apéndice D ASTM D2047	Clase DS R10 R10 SCOF ≥0.5
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Resistencia a la abrasión	EN 649	Grupo T

Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN/ULC S102.2 AS ISO 9239-1	Clase Bfl-S1 <450 Apto Clase 1 FSV < 300; SDV < 500 >8 kW/m ²
Comportamiento electrostático	EN 1815	≤2.0kV Clasificado de 'antiestático'
Punzonamiento estático	ISO 24343-1 ASTM F970 ASTM F1914	<0.05mm* ≤0.005" @ 750psi ≤0.005"
Sillas con ruedas (uso continuo)	ISO 4918 (EN 425)	Apto
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434) ASTM F2199	≤0.10% Apto
Flexibilidad	ASTM F137	1" - Apto
Calefacción radiante		Apto, máximo 27°C
Solidez colores-luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6
Resistencia a la luz	ASTM F1515	ΔE ≤ 8.0 - Cumple
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤ 8.0 - Cumple

*Valor promedio de ensayo de la producción actual.

Sostenibilidad

	Norma	Resultado
BRE Green Guide		A+ ENP 429
GreenTag	GreenRate™	Level A
DAP específica del producto	EN 15804+A2	Disponible
Reciclable		100%
Contenido reciclado		Hasta 40%
REACH		Conforma
Indoor Air Comfort Gold		Eurofins producto certificado
FloorScore		Certificado
Finnish M1 Clasificación		Certificado
AgBB/ABG		Aprobado
Abastecimiento responsable	BES 6001 SA 8000	Muy bueno Fábrica Homologada

Rendimiento Acústico

	Norma	Resultado
Absorción a ruidos de impactos	ISO 10140-3	2dB
Coefficiente de transmisión de sonido	ASTM E90/492	STC 55
Clasificación de aislamiento acústico al impacto	ASTM E90/492	IIC 39

Mantenimiento

	Norma	Resultado
Resistencia a agentes químicos	ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Buena resistencia Buena resistencia

Un mantenimiento "frecuente" es más rentable que un mantenimiento periódico intensivo y más beneficioso para el revestimiento del suelo.



Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

Camaro PUR

GAMA DE COLORES

76.2mm x 228.6mm

3" x 9"



Cambridge Parquet **2251**
LRV 27



Georgian Parquet **2252**
LRV 16

76.2mm x 457.2mm

3" x 18"



Naked Blond Oak
Large Parquet **LPQ2252**
LRV 36



Westchester Oak
Large Parquet **LPQ2253**
LRV 39



Waterside Oak
Large Parquet **LPQ2256**
LRV 39

101.6mm x 914.4mm

4" x 36"



Nut Tree **2202**

LRV 29

152.4mm x 914.4mm

6" x 36"



Smoke Brushed Elm **2233**

LRV 25

Mezcla de formatos

Las lamas se suministran en 3 anchuras
36 lamas por caja (12 tablones de cada tamaño).

76.2 / 101.6 / 152.4mm x 914.4mm

3/4/6" x 36"



Salvaged Timber **2247**

LRV 23

152.4mm x 1219.2mm

6" x 48"



Natural Oak **2232**

LRV 22

184.2mm x 1219.2mm

7.25" x 48"



Naked Blond Oak **PLK2257**

LRV 36



Westchester Oak **PLK2253**

LRV 39



Waterside Oak **PLK2256**

LRV 39



Bianco Oak **2241**

LRV 46

184.2mm x 1219.2mm (continued)

7.25" x 48"

Rosedale Oak **2254**

LRV 42

Boathouse Oak **2242**

LRV 27

Fenland Oak **2258**

LRV 30

Quayside Oak **2246**

LRV 30

Cashmere Oak **2244**

LRV 32

Sienna Oak **2248**

LRV 29

Astoria Oak **2259**

LRV 20

Wild Amber Oak **2249**


LRV 19

Bayswater Oak **2261**

LRV 25


Camaro PUR

304.8mm x 304.8mm
12" x 12"



Atlantic Slate **2339**
LRV 8


304.8mm x 609.6mm
12" x 24"

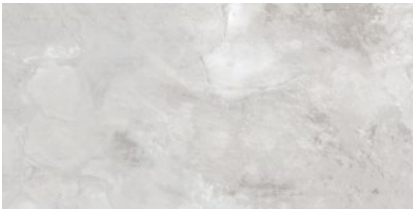

Arctic Slate **2341** LRV 53



White Metalstone **2332** LRV 57

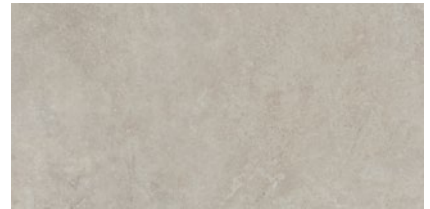

Soho Cement **2347** LRV 50



Burnished Concrete **2342** LRV 37



Tribeca Cement **2348** LRV 39



Goldstone Micro Terrazzo **2349** LRV 29



Ocean Slate **2319** LRV 23

LRV - Valor de reflexión de la luz



Micro bordes biselados



Variedad de colores/diseños

Polyflor Ltd. Oficina Central

PO Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR • Tel: +44 (0) 161 767 1111 • Email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

© En el momento de la redacción y publicación de la ficha, toda la información está correctamente especificada. La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.